

EVOLIS Auto 4S


Pour logement de 1 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires

**UN SEUL CAISSON,
TOUTES LES SOLUTIONS DE POSE !**

**VMC SIMPLE FLUX
AUTORÉGLABLE**

**UN SEUL CAISSON,
TOUTES LES SOLUTIONS DE POSE !**

16,8
cm



MULTI-POSITION

Pour tout type d'installation grâce au coude à 45° amovible et sur 360° positionnable



ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ

Consommation moyenne :
17,1 W-Th-C

► DOMAINE D'EMPLOI :

Pour logement équipé d'une cuisine du T1 au T4/4 sanitaires et jusqu'au T6/3 sanitaires

► CARACTÉRISTIQUES :

Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø 125 mm, de 4 piquages sanitaires Ø 80 mm et d'un rejet Ø 160 mm

Moteur : Mototurbine à réaction montée sur roulements à billes

Débits extraits conforme à l'arrêté de mars 1982

Niveau de puissance acoustique : 38 dB(A) en petite vitesse à la bouche cuisine conforme à la NRA

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses

Piquages : système d'accrochage rapide des gaines, avec joint garantissant l'étanchéité du réseau. Chaque piquage est identifié par un pictogramme correspondant à son utilisation.

Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø 20) et connecteur rapide repéré

Structure : matière plastique

Système de supportage/suspension anti vibration

Dimensions hors tout LxIxH : 667 x 533 x 171 mm


Poids 3 kg



Caractéristiques électriques :

Taille logement : T2 à T7	Débit mini T4 + 2 sdB + 2 WC	Débit mini T7 + 1 sdB + 1 WC	Puissance électrique
Petite vitesse	90 m³/h	135 m³/h	16 W
Grande vitesse	210 m³/h	195 m³/h	29 W
Consommation électrique moyenne	17,1 W-Th-C		

Ce produit ayant une puissance inférieure à 30 W à son débit maximum, il n'entre pas dans le champ d'application des règlements européens d'étiquetage énergétique 1254/2014 et d'éco-conception 1253/2014 (sauf information voir notice).

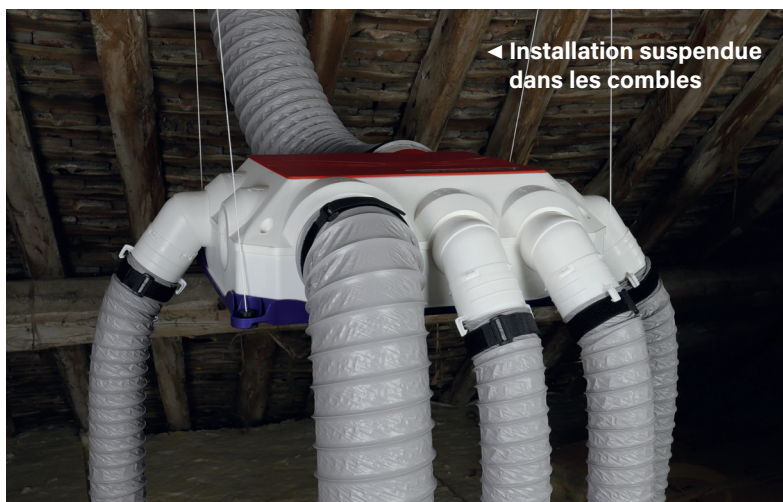

◀ Installation suspendue dans les combles

► AVANTAGES :

Faible consommation électrique : 17,1 W-Th-C

Multiposition et extraplat (16,9 cm) :


- Système de supportage/suspension anti vibration

Facilité de pose :

- Coude à 45° amovible et positionnable sur 360° pour tout type d'installation
- Système d'accrochage des gaines rapide avec joint garantissant l'étanchéité du réseau
- Chaque piquage est signifié par un picto correspondant à son utilisation
- Collier "Quick'Gaine" pour assurer le maintien des gaines sans outil



◀ Installation dans un garage fixé au mur

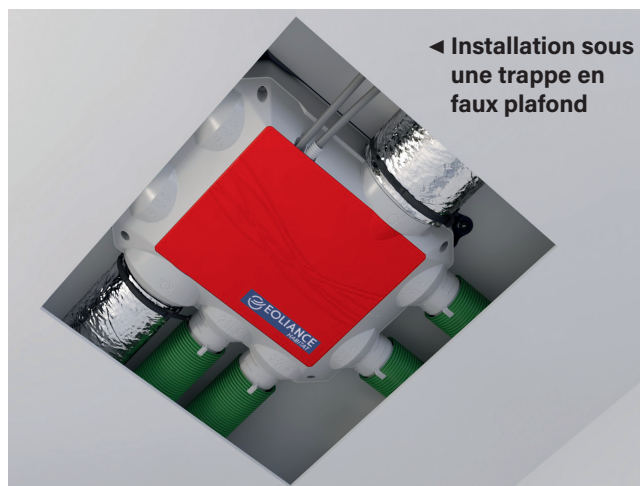

◀ Installation sous une trappe en faux plafond

PIQUAGES UNIVERSELS MULTI-RÉSEAUX



◀ Gaine PVC souple




◀ Gaine PVC souple isolée



◀ Gaine semi-rigide



◀ Le collier "Quick'Gaine" assure le maintien des gaines sans outil.

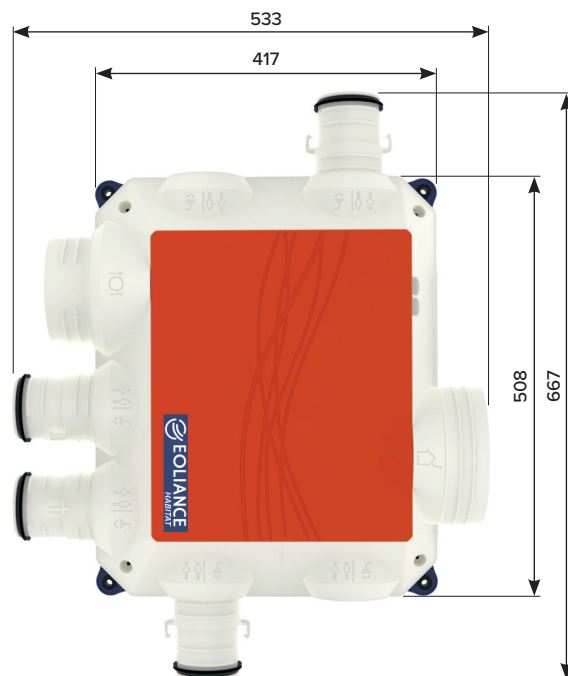

KIT EVOLIS AUTO 4S

Code 913404 - gencod : 3127609134046

- 1 Caisson VMC EVOLIS Auto 4S
- 1 bouche cuisine Ø 125 mm - 2 bouches sanitaire Ø 80 mm
- 6 colliers «Quick'Gaine» - 3 bouchons Ø 80 mm - 2 cordelettes