

POLY R PVC GRIS ✓ Flexible PVC nu



RÉSEAUX

Habitat individuel

CLASSEMENT AU FEU

sans classement

LONGUEURS

3 ml
6 ml
20 ml

MATIÈRE

PVC souple

BÂTIMENTS

Ventilation

Avantages

- Résistance aux températures de -30 à 70°C
- Facilité et rapidité de mise en oeuvre
- Conforme à la norme NF EN 13180

► Caractéristiques

- Paroi en film PVC gris
- Armature hélicoïdale en fil d'acier

Classe dimensionnelle	B
Température en continu	-30 à 70°C
Rayon de courbure mini	R = 1,04 D
Température max en pointe	70°C
Pression maxi	3000 Pa
Vitesse d'air maxi	30 m/s
Classe d'étanchéité	C

► Applications


Idéal pour les installations de VMC simple flux et les aérateurs pour maison individuelle.

► Texte de prescription

Les terminaux seront raccordés au réseau principal par du conduit flexible circulaire en polyester NU type POLY de marque STRULIK

► Gamme

- Code famille : 600
- 5 tailles standards du diamètre 80 à 160 mm.

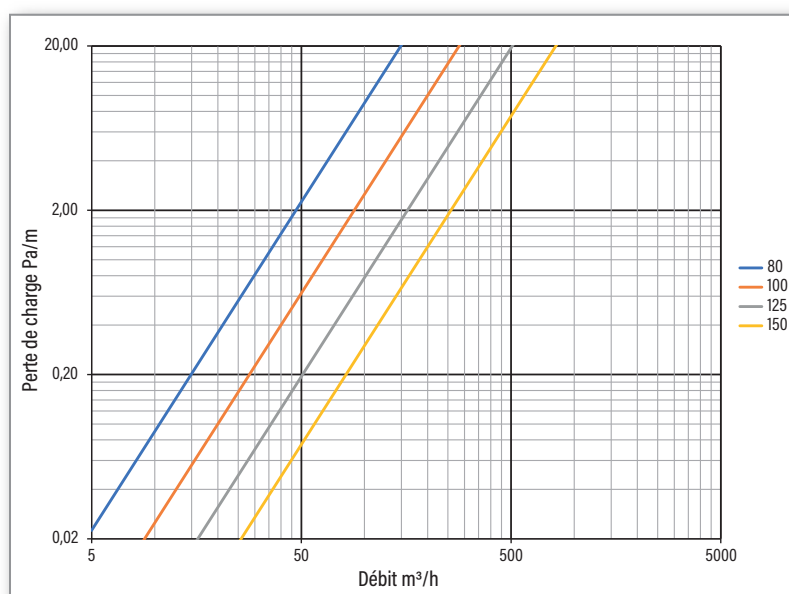

POLY R PVC GRIS					
Diamètre	Quantité par carton sous filet comprimée	Quantité par palette	Code	Gencod	Prix H.T
6 ml					
Ø 80 mm	265	530	60008006	3701071981140	20,68
Ø 100 mm	240	480	60010006	3701071981157	27,26
Ø 125 mm	162	324	60012506	3701071981164	33,32
Ø 150 mm	105	210	60015006	3701071981171	39,64
Ø 160 mm	105	210	60016006	3701071981188	45,40
3 ml					
Ø 160 mm	200	400	60016003	3701071981133	30,58
20 ml					
Ø 80 mm	80	160	60008020	3701071981195	64,66
Ø 125 mm	60	120	60012520	3701071981201	103,74