

ECO ✓ Aération domestique

NOUVEAU



APPLICATION	INSTALLATION	MATÉRIAU	PROTECTION	GARANTIE
Rénovation	Mur ou plafond	ABS Blanc	IPX4 Classe 2	2 ans



► Avantages

Premier prix, classique et efficace
Fabrication solide en ABS
Facilité d'entretien

► Gamme

Un modèle Ø 100 mm, version Standard

► Application


Habitat individuel, pour rénovation.
Pour WC, salle d'eau, salle de bains.

► Installation




► Caractéristiques

Matière : ABS blanc
Turbine : hélicoïdale
Alimentation : 230 V - 50 Hz
Protection : IPX4
Classe : 2
Température maxi. d'utilisation : 40°C




Mur
Conduit court



Plafond
Conduit court

► Encombrement

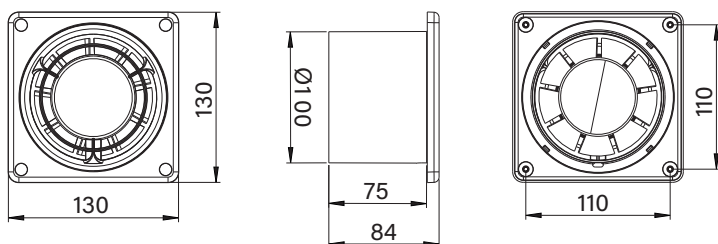

Référence	Code	Gencod	PU HT	Débit m³/h	Conso. Elec. W	Niveau sonore dB(A)	Poids Kg	S*
ECO 100 S	913321	3127609133216	24,46	72	8	33	0,376	X

(*) S = Standard

Contribution DEEE à ajouter au prix net : = 0,11 €