

EVOLIS TBC

Pour logement T1 à T7 équipé d'une cuisine et jusqu'à 6 sanitaires


VMC SIMPLE FLUX
HYGRORÉGLABLE HAUTE PRESSION

UN SEUL CAISSON,
TOUTES LES SOLUTIONS DE POSE !

VENTILATION HYGRORÉGLABLE



74/02-CHY5-2281
www.eurovent-certification.com



MULTI-POSITION

Pour tout type d'installation grâce au coude à 45° amovible et sur 360° positionnable



VMC EXTRA PLATE

16,8 cm d'épaisseur





ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Moteur très basse consommation à partir de 9,9 W-Th-C
Jusqu'à - 8 % sur facture annuelle de chauffage



Flashez ce QR Code et regardez notre vidéo

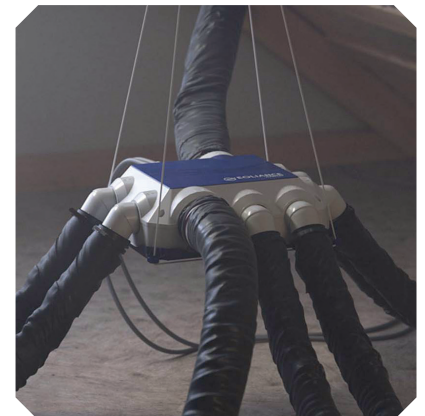

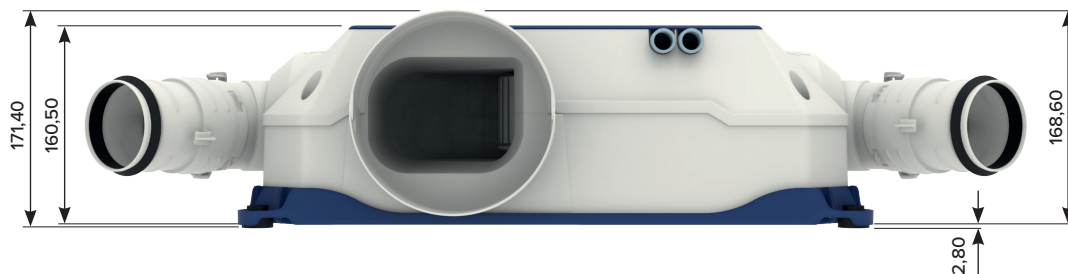

UN SEUL CAISSON, TOUTES LES SOLUTIONS DE POSE !

► DOMAINE D'EMPLOI :



POLYVALENT : adapté pour des maisons du T1 avec cuisine et 1 sanitaire au T7 avec cuisine jusqu'à 6 sanitaires

► CERTIFICATION - QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT

« VENTILATION HYGRORÉGLABLE »

- Maîtrise, des performances aérauliques et acoustiques, de la consommation électrique et la qualité de fabrication
- Produit sous Avis Technique du CSTB N° 14.5/17-2281

Type de système	HYGRO A	HYGRO B
Domaine d'emploi	T1 (1 sanitaire) à T7 (6 sanitaires)	
Nombre maximum de sanitaires	6	
Indications de mise en œuvre	Conduits flexibles ou rigides Sortie aéraulique en toiture Ø 160 mm	
Puissances électriques pondérées	9,9 à 22,2 W-Th-C	9,9 à 18,6 W-Th-C
Puissances électriques pondérées pour configuration T4, 2 sanitaires (1 SdB et 1 WC)	13,5 W-Th-C	11,9 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique à la bouche cuisine	≤ 36 dB(A)	
Niveau de pression acoustique à 2 m avec la bouche en milieu de plafond	≤ 21 dB(A)	

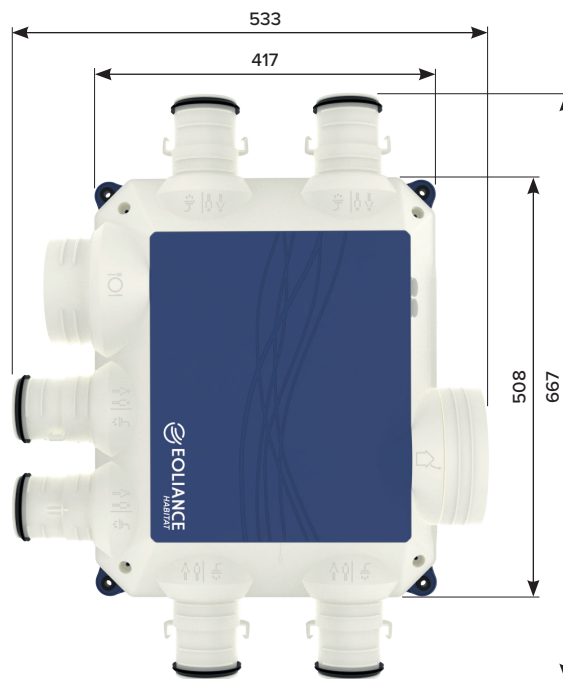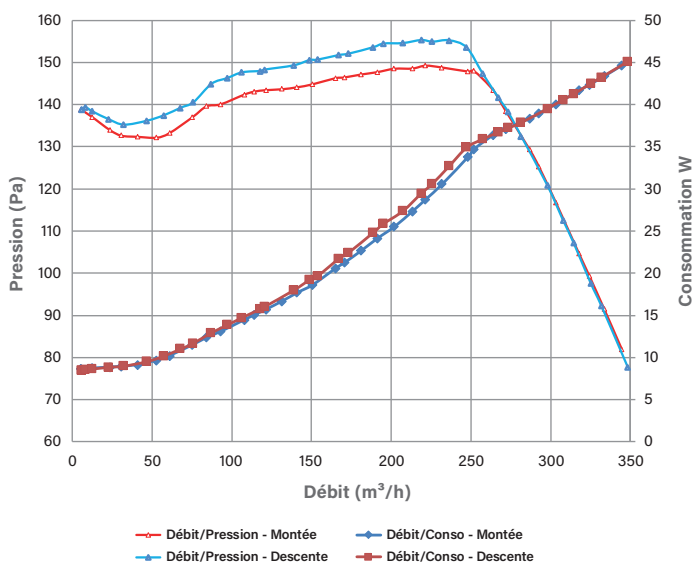

Caisson EVOLIS TBC - Ref. 913079
Gencod : 3127609130796

- 1 Caisson VMC EVOLIS TBC, avec ses piquages et coudes amovibles
- 4 bouchons Ø 80 mm
- 8 colliers «Quick'Gainé»



► DESCRIPTION EVOLIS TBC

Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø 125 mm, de 6 piquages sanitaires Ø 80 mm et d'un rejet Ø 160 mm

Turbine à action à haut rendement et moteur basse consommation à commutation électronique monté sur roulement à billes.

Régulation de vitesse automatique

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

Piquages : système d'accrochage des gaines rapide, avec joint garantissant l'étanchéité du réseau. Chaque piquage est identifié par un picto correspondant à son utilisation.

Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (ø 20) et connecteur rapide repéré


Structure : coque polypropylène

Dimensions hors tout L x l x h : 667 x 533 x 171 mm

Poids 3 kg

KIT EVOLIS TBC - Ref. 913081
Gencod : 3127609130819


- 1 Caisson VMC EVOLIS TBC, avec ses piquages et coudes amovibles
- 4 bouchons Ø 80 mm
- 8 colliers «Quick'Gainé»
- 1 bouche Cuisine Hygro Ø 125 mm avec manchette, débits : 10-45/135 m³/h à commande électrique à piles
- 1 bouche Salle de Bains Hygro Ø 80 mm avec manchette, débits : 10-40 m³/h
- 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette, débits 5/30 m³/h avec détection de présence à piles

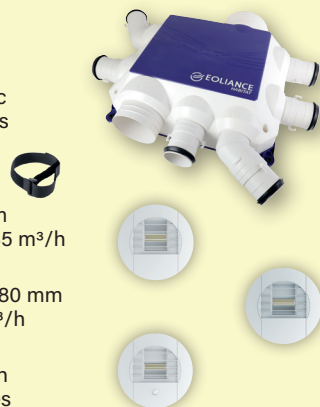




◀ Installation suspendue dans les combles

Installation sous une trappe en faux plafond ▶

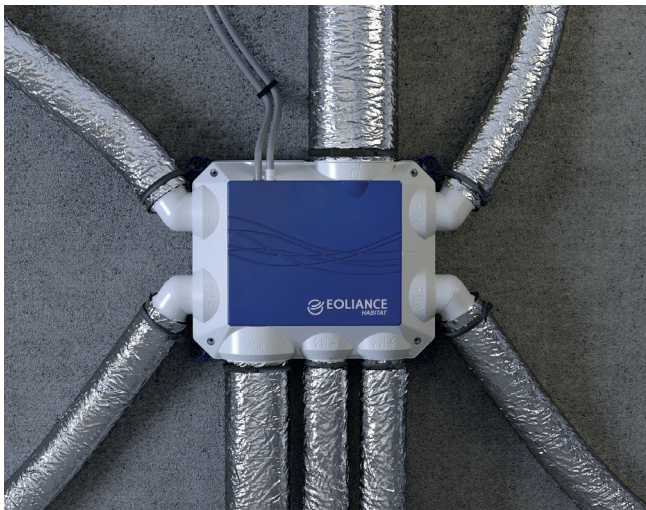

◀ Installation dans un garage fixé au mur

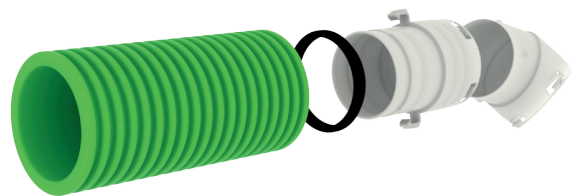


▶ Piquage multi-positions grâce à son coude à 45° amovible et réglable en rotation, pour garantir les débits et la pression aux bouches (RE 2020).

▶ Système d'accrochage des gaines rapide avec joint garantissant l'étanchéité du réseau.



▶ Chaque piquage est expliqué par un pictogramme correspondant à son utilisation.



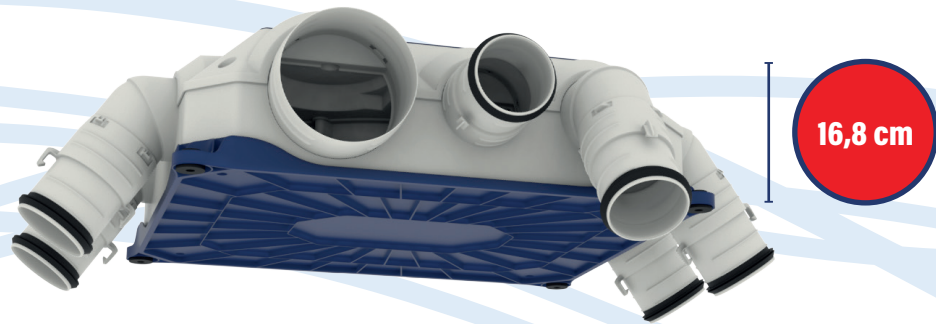

PIQUAGES UNIVERSELS MULTI-RÉSEAUX



◀ Gaine PVC souple



◀ Gaine PVC souple isolée



◀ Gaine semi-rigide



◀ Piquages à 360° grâce à ses coudes 45° fournis



◀ Le collier «Quick'Gaine» assure le maintien des gaines sans outil.



Flashez ce QR Code et retrouvez notre catalogue



www.eoliance-habitat.com