



PRESSION (EMCL) ✓ Aération domestique



APPLICATION	INSTALLATION	MATÉRIAU	PROTECTION	GARANTIE
Rénovation Conduit long	Mur ou plafond	ABS Blanc	IP 24 Classe 2	2 ans

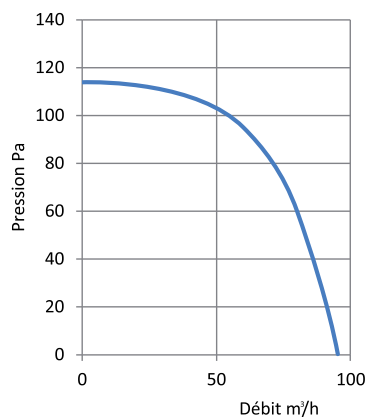

► Avantages

Aérateur à pression avec un moteur « LONG LIFE » monté sur roulements à billes, peut fonctionner en continu (garanti 40 000h).

Turbine équipée d'aubes à profils silencieux.

Clapet anti-retour.

Témoin de fonctionnement.

Conduit long : jusqu'à 15 mètres.

► Gamme

Trois modèles Ø 100 mm

Proposés en versions : standard, timer, hygrostat

► Application

Habitat individuel, pour rénovation

- Pour conduit long.

► Caractéristiques

Matière : ABS blanc

Turbine : centrifuge


Alimentation : 230 V - 50 Hz

Protection : IP44


Classe : 2

Température maxi. d'utilisation : 40°C

► Installation




Plafond
Conduit long



Mur
Conduit long

► Encombrement

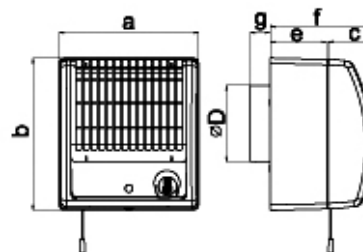

Référence	Code	Gencod	PU HT	Débit m³/h	Conso. Elec. W	Niveau sonore dB(A)	Pression Pa	Ø D Raccord mm	a mm	b mm	c mm	e mm	f mm	g mm	Poids Kg	S*	T*	H*
EMCL 100 S	102840	3127601028404	90,48	98	16	36	115	100	180	195	59	73	132	26	1,2	X		
EMCL 100 T	102841	3127601028411	103,02	98	16	36	115	100	180	195	59	73	132	26	1,2		X	
EMCL100 H	102844	3127601028442	187,84	98	16	36	115	100	180	195	59	73	132	26	1,2			X

(*) S = Standard - I = Cordelette - T = Timer - H = Hygrostat

Contribution DEEE à ajouter au prix net : = 0,11 €