

CAISSON COMPACT SILENCIO AUTOCOMUT



VMC SIMPLE FLUX

IDÉALE EN RÉNOVATION


Domaine d'emploi : T2 à T7 équipé d'une cuisine et jusqu'à 3 sanitaires

Seulement
15 cm



ULTRA COMPACT

Avec seulement **15 cm** d'épaisseur, il est spécialement conçu pour répondre à des contraintes d'encombrement. Installation possible en faux-plafond, placard technique, soupente...



TRÈS SILENCIEUX 16 dB(A)*

à la bouche cuisine
Enveloppe capitonnée en mousse de mélamine, conférant au caisson une meilleure isolation acoustique. Effet Venturi : permet de mieux réguler le débit à la bouche cuisine et donc de diminuer le bruit.

*Niveau pression acoustique à la bouche cuisine Lp (2 m)



2HR CONTROL

Double hygromètre électronique sur piquages cuisine et salle de bains principale.

Fonctionnement automatique

La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale). Dès que le taux d'humidité dépasse 75 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse. Elle repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.

Fonctionnement manuel

Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine. Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Structure : caisson en acier galvanisé et isolation acoustique en mousse de mélamine

Raccordements : 1 piquage de rejet Ø 125 mm, 1 piquage cuisine Ø 125 mm + Venturi, 3 piquages sanitaires Ø 80 mm (2 calibrés 30 m³/h, 1 calibré 15 m³/h)

Niveau de pression acoustique : 16 dB(A) à la bouche cuisine Lp 2 m

Niveau de puissance acoustique : 25 dB(A) en PV à la bouche cuisine

Moteur : turbine à réaction à haut rendement (faible encrassement) Moteur monté sur roulements à billes. Bornier de raccordement électrique avec pré-découpe pour gaine ICT Ø 6 à 20 mm et connecteur rapide repéré


Alimentation : mono 230 V - 50 Hz - 3 vitesses (2 à sélectionner correspondant à la configuration du logement)

Dimensions hors tout L x h x l : 300 x 150 x 260 mm

Débit global mini (m ³ /h) Puissance électrique (W)	Taille du logement	
	T2 à T4	T5 à T7
PV 1*	90 m ³ /h - 7,5 W	---
PV 2*	---	135 m ³ /h - 16,5 W
GV universelle**	225 m ³ /h - 60 W	
Conso. Elec. moyenne	9,7 W-Th-C	18,3 W-Th-C

* A sélectionner suivant la configuration du logement (nbre de pièces principales).
** Commune aux deux configurations

COURBE DEBITS / PRESSION-PUISSANCE

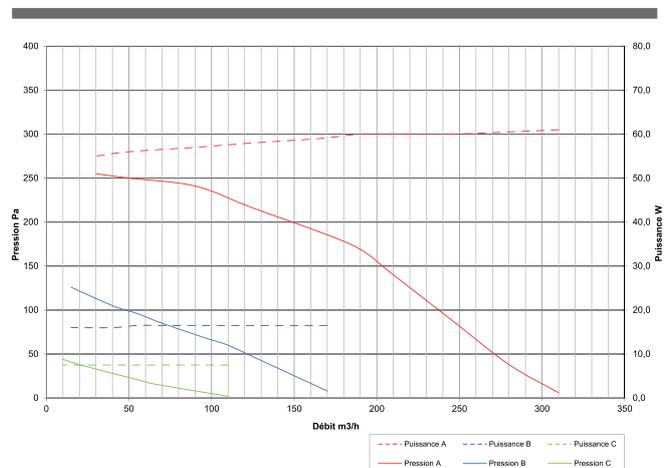

INFORMATIONS COMMERCIALES

Référence : CAISSON COMPACT SILENCIO Autocomut
Code : 911520 - Gencod : 3325579115205
Garantie : 5 ans