


FENÊTRE (SÉRIE EV) ✓ Aération domestique



APPLICATION	INSTALLATION	MATÉRIAU	PROTECTION	GARANTIE
Rénovation	Fenêtre	ABS Blanc	IP 24 Classe 2	2 ans

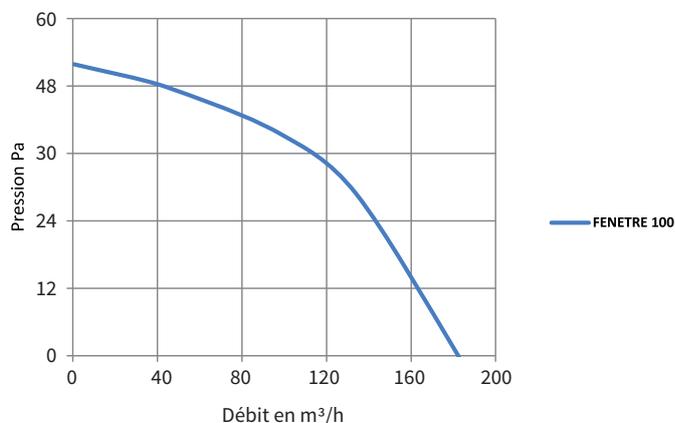

AÉRATEURS

► Avantages

Se pose sur toutes les fenêtres à simple vitrage.
Composé de deux parties avec un moteur « long life » monté sur roulements à billes, peut fonctionner en continu (garanti 40 000 h).
Turbine hélicoïde équipée d'aubes à profils silencieux.
Témoin de fonctionnement.

► Gamme

Un modèle en Ø 125 mm.
Proposé en versions : standard, cordelette.

► Application

Habitat individuel, pour rénovation.
Pour WC, salle d'eau, salle de bains, petite cuisine.


► Caractéristiques

Matière : ABS blanc
Turbine : hélicoïdale
Alimentation : 230 V - 50 Hz
Protection : IP24
Classe : 2
Température maxi. d'utilisation : 45°C



► Installation



Fenêtre
rejet direct



► Encombrement

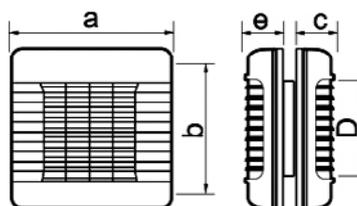

Référence	Code	Gencod	PU HT	Débit m³/h	Conso. Elec. W	Niveau sonore dB(A)	Pression Pa	D Ø Raccord mm	a mm	b mm	c ext. mm	e int. mm	Poids Kg	S*	I*
EV 125 S	102850	3127601028503	117,08	185	22	35	55	125	186	173	53	60	1,15	X	
EV 125 I	102851	3127601028510	117,08	185	22	35	55	125	186	173	53	60	1,15		X

(*) S = Standard - I = Cordelette

Contribution DEEE à ajouter au prix net : * = 0,11 €