

BOUCHE MOTORISÉE DOUBLE FLUX 90% BMDF 90

POUR UNE PIÈCE

IDÉAL EN RÉNOVATION



VENTILATION 24H/24

Son fonctionnement permanent garantit une ventilation efficace, élimine humidité, odeurs, fumées et assure un air sain à tout moment.



ÉCONOMIQUE

Renouvelle l'air en limitant les déperditions énergétiques.




SIMPLICITÉ

Idéale pour la rénovation, grâce à son design discret, il s'installe comme un extracteur, directement en traversée de mur dans la pièce à ventiler.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le fonctionnement de la ventilation double flux BMDF 90 se déroule en 2 étapes :

- **Cycle 1** : l'air chaud vicié est extrait de la pièce via la bouche et passe au travers de l'échangeur aluminium qui récupère jusqu'à 90 % des calories extraites.
- **Cycle 2** : l'air extérieur est insufflé dans la pièce en récupérant les calories accumulées par l'échangeur.
- **Toutes les 60 secondes**, le ventilateur inverse son cycle et passe de l'extraction à l'insufflation.

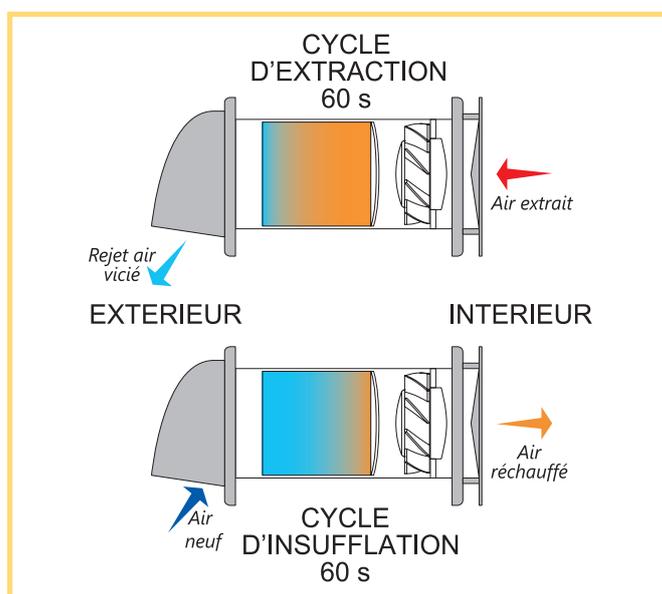

INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Code	Gencod
BMDF 90	913378	3127609133780


BOUCHE MOTORISÉE DOUBLE FLUX 90% BMDF 90

POUR UNE PIÈCE


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	100 mm
Rendement max.	90 %
Echangeur	Echangeur aluminium Enveloppe externe en inox
Vitesse(s)	2 vitesses par cordelette
Débits	PV = 34 m ³ /h GV = 44 m ³ /h
Conso. électrique	PV = 1,5 W GV = 2 W
Niveau sonore	PV = 32 dB(A) GV = 36 dB(A)
Classe/Protection	2 - IPX4
Alimentation	230 V - 50 Hz
Poids	2,4 kg
Garantie	2 ans

IDÉAL EN RÉNOVATION

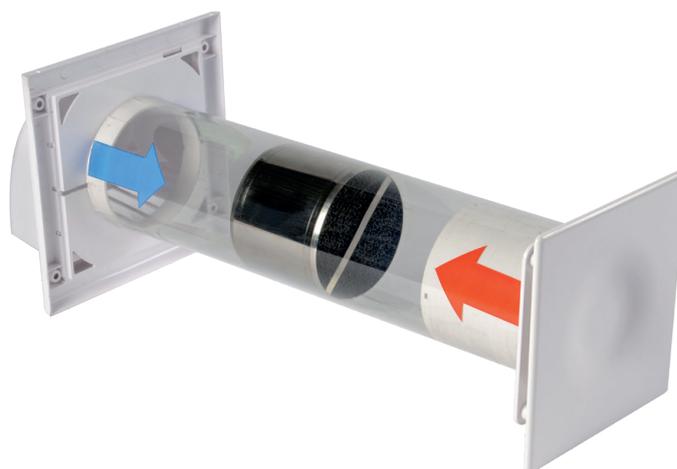

GRILLE EXTÉRIEURE
PARE-PLUIE AMOVIBLE
POUR EN FACILITER
LE NETTOYAGE.

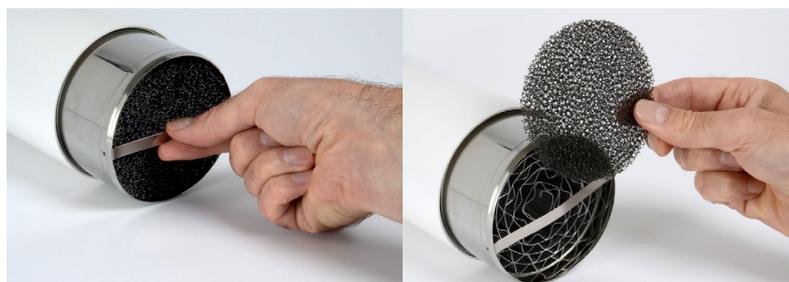

ÉQUIPÉ D'UN FILTRE ANTI-POUSSIÈRES.

DIMENSIONS

