



CASSIO 100 TLC

VENTILATION DOUBLE FLUX POUR UNE PIÈCE

HAUT RENDEMENT

Jusqu'à **91 %** de récupération des calories




CE

Référence : CASSIO 100 TLC
Code : 910021
Gencod : 3325579100218
Garantie : 2 ans

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Cycle 1 : l'air chaud vicié est extrait de la pièce via la bouche et passe au travers de l'échangeur en céramique qui récupère jusqu'à 91 % des calories.
- Cycle 2 : l'air extérieur est insufflé dans la pièce en récupérant la calories accumulées par l'échangeur. Toutes les 70 secondes le ventilateur change son mode de fonctionnement en passant de l'extraction à l'insufflation.

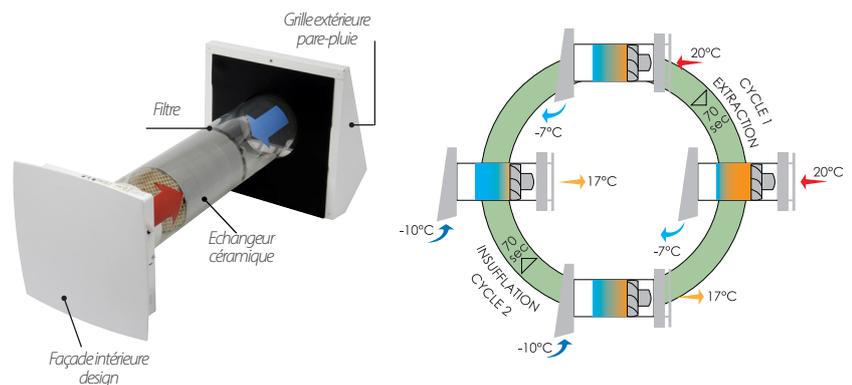

ÉCONOMIES

L'échangeur en céramique récupère jusqu'à 91 % de la chaleur contenue dans l'air vicié.



AIR SAIN ET PURIFIÉ

Élimine humidité, odeurs, fumées...
Filtration en extraction et en insufflation.



GESTION PAR TÉLÉCOMMANDE

(fournie)

L'ensemble des fonctions de l'appareil peut être géré via la télécommande : marche/arrêt, mode nuit, vitesses, mode de ventilation...



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Echangeur en céramique, rendement 91 %

Nombre de vitesses : 3

Débit : 7 / 15 / 24 m³/h

Consommation électrique : 3,5 / 3,95 / 5,32 W

Niveau sonore : 19 / 22 / 29 dB(A)

Moteur : réversible, basse consommation

Température de fonctionnement : -20°C / +50°C

Protection : IP24

Classe : 2

Alimentation : mono 230 V - 50 Hz

Filtration sur extraction et insufflation

Conduit télescopique Ø 107 mm - Lg 300 : 570 mm

