


# BASIC ✓ Aération domestique



APPLICATION	INSTALLATION	MATÉRIAU	PROTECTION	GARANTIE
Rénovation	Mur ou plafond	ABS Blanc	IP 44 Classe 2	2 ans

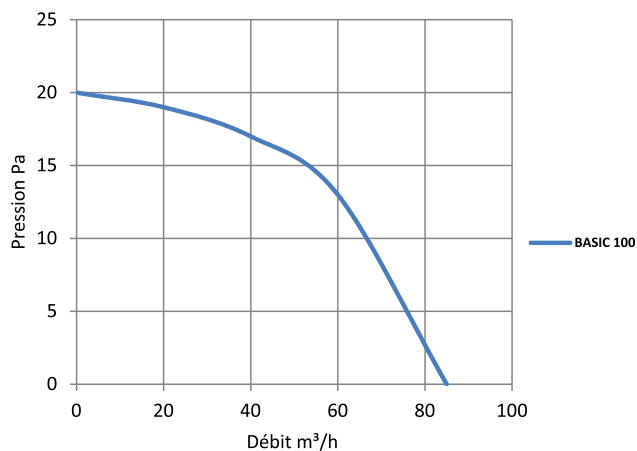

## ► Avantages

**Premier prix, classique et efficace**  
**Fabrication solide en ABS**  
**Facilité d'entretien**

## ► Gamme

Un modèle Ø 100 mm, version Standard



## ► Application

Habitat individuel, pour rénovation.  
 Pour WC, salle d'eau, salle de bains.


## ► Caractéristiques

Matière : ABS blanc  
 Turbine : hélicoïdale  
 Alimentation : 230 V - 50 Hz  
 Protection : IP 44  
 Classe : 2  
 Température maxi. d'utilisation : 40°C

## ► Installation




**Mur**  
**Conduit court**



**Plafond**  
**Conduit court**

## ► Encombrement

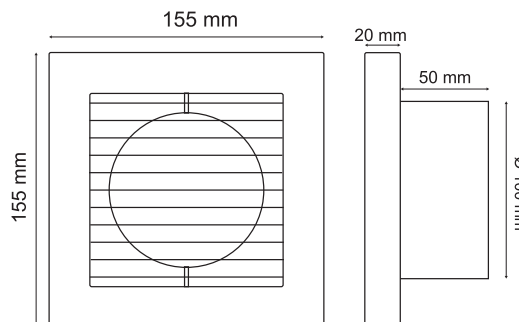

Référence	Code	Gencod	PU HT	Débit m³/h	Conso. Elec. W	Niveau sonore dB(A)	Pression Pa	Poids Kg
BASIC 100 S	906356	3325579063568	<b>22,62</b>	85	14	41	20	0,475

Contribution DEEE à ajouter au prix net : = 0,11 €